Compactfilter - miniplis - fijnfilter (type VEX)

DFZVEX(G) serie - extra groot oppervlakte

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, cleanrooms, stofafzuiging, labo
Kader : Kunststof
Seperatoren : Hotmelt

Filtratiemedium : Glasvezel - EXTRA groot oppervlakte
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens EN779-2012 / ISO 16890 - ePM2,5 , ePM1
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 65°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 90%



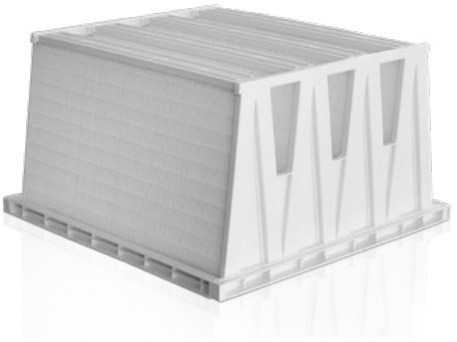
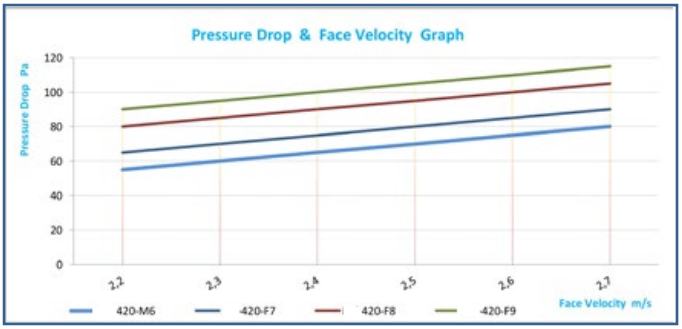
Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Oppervlakte (m²)	Debiet (m³/h)	In. verschildruk (Pa)
287x592x420	ePM2,5 60%	M6	15	1700	60
287x592x420	ePM1 85%	F9	15	1700	90
287x592x420	ePM1 75%	F8	15	1700	80
287x592x420	ePM1 60%	F7	15	1700	70
490x592x420	ePM2,5 60%	M6	24	2800	60
490x592x420	ePM1 85%	F9	24	2800	90
490x592x420	ePM1 75%	F8	24	2800	80
490x592x420	ePM1 60%	F7	24	2800	70
592x592x420	ePM2,5 60%	M6	32	3400	60
592x592x420	ePM1 85%	F9	32	3400	90
592x592x420	ePM1 75%	F8	32	3400	80
592x592x420	ePM1 60%	F7	32	3400	70