Compactfilter - miniplis - fijnfilter (type V)

DFZV(G) serie - groot oppervlakte

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, cleanrooms, stofafzuiging, labo
Kader : Kunststof
Seperatoren : Hotmelt

Filtratiemedium : Glasvezel - groot oppervlakte
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens EN779-2012 / ISO 16890 - ePM2,5 , ePM1, EN1822 - E10, E11, E12
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 65°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 90%



Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Oppervlakte (m^2)	Debiet (m^3/h)	In. verschildruk (Pa)	Energieklasse ECP-11-FIL-2020
287x592x292	ePM2,5 55%	M6	9	1700	75	B
287x592x292	ePM1 85%	F9	9	1700	100	B
287x592x292	ePM1 75%	F8	9	1700	90	B
287x592x292	ePM1 60%	F7	9	1700	80	A
287x592x292	E12*	-	9	1000	180	-
287x592x292	E11*	-	9	1000	130	-
287x592x292	E10*	-	9	1700	170	-
490x592x292	ePM2,5 55%	M6	16	2800	75	B
490x592x292	ePM1 85%	F9	16	2800	100	B
490x592x292	ePM1 75%	F8	16	2800	90	B
490x592x292	ePM1 60%	F7	16	2800	80	A
490x592x292	E12*	-	16	1500	180	-
490x592x292	E11*	-	16	1500	130	-
490x592x292	E10*	-	16	2800	170	-
592x592x292	ePM2,5 55%	M6	19	3400	75	B
592x592x292	ePM1 85%	F9	19	3400	100	B
592x592x292	ePM1 75%	F8	19	3400	90	B
592x592x292	ePM1 60%	F7	19	3400	80	A
592x592x292	E12*	-	19	2000	180	-
592x592x292	E11*	-	19	2000	130	-
592x592x292	E10*	-	19	3400	170	-
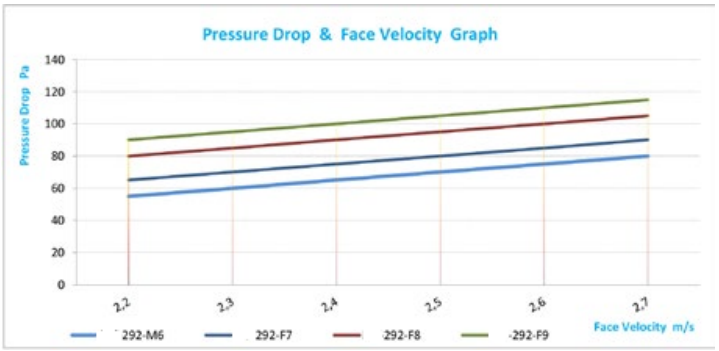
* *geen Eurovent label*