Zakkenfilter - fijnfilter

DFZT8 serie ePM1 - F7 - 1/1

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, voorfilters cleanrooms, stofafzuiging
Kader : Kunststof, gegalvaniseerd - dikte 25 mm of 20 mm beschikbaar
Seperatoren : Inbegrepen - strip

Filtratiemedium : Glasvezel
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens ISO 16890 / ePM1 - 65%
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 70°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 90%

Afmetingen LxHxP (mm)	Filterklasse ISO 16890	Filterklasse EN779:2012	aantal zakken	oppervlakte (m²)	Debiet (m³/h)	drukval (Pa)	Verbruik (kW/h)	Energie Label ECP-11-FIL2020
287x287x380	ePM1 65%	F7	4	0,8	800	150		E
287x287x535	ePM1 65%	F7	4	1,2	800	95		C
287x287x635	ePM1 65%	F7	4	1,4	800	100		C
287x592x380	ePM1 65%	F7	4	1,7	1700	150		E
287x592x380	ePM1 65%	F7	5	2,1	1700	140		E
287x592x535	ePM1 65%	F7	3	1,9	1700	135		D
287x592x535	ePM1 65%	F7	4	2,5	1700	95		C
287x592x535	ePM1 65%	F7	5	3,1	1700	95		C
287x592x635	ePM1 65%	F7	3	2,3	1700	120		C
287x592x635	ePM1 65%	F7	4	3,0	1700	100		C
287x592x635	ePM1 65%	F7	5	3,7	1700	90		C
287x592x635	ePM1 65%	F7	6	4,4	1700	85		B
287x890x380	ePM1 65%	F7	4	2,5	2500	150		E
287x890x535	ePM1 65%	F7	3	2,9	2500	135		D
287x890x535	ePM1 65%	F7	4	3,8	2500	105		C
287x890x535	ePM1 65%	F7	5	4,7	2500	95		C
287x890x635	ePM1 65%	F7	3	3,4	2500	120		C
287x890x635	ePM1 65%	F7	4	4,5	2500	100		C
287x890x635	ePM1 65%	F7	5	5,6	2500	90		C
490x592x380	ePM1 65%	F7	6	2,5	2800	150		E
490x592x535	ePM1 65%	F7	6	3,8	2800	95		C
490x592x635	ePM1 65%	F7	5	3,8	2800	120		C
490x592x635	ePM1 65%	F7	6	4,5	2800	100		C
490x592x635	ePM1 65%	F7	8	5,9	2800	90		C
490x890x380	ePM1 65%	F7	6	3,8	4000	150		E
490x890x535	ePM1 65%	F7	5	4,8	4000	135		D
490x890x535	ePM1 65%	F7	6	5,7	4000	95		C
490x890x635	ePM1 65%	F7	5	5,7	4000	120		C
490x890x635	ePM1 65%	F7	6	6,8	4000	100		C
490x890x635	ePM1 65%	F7	8	8,9	4000	90		C
592x287x380	ePM1 65%	F7	6	1,3	1700	180		E
592x287x380	ePM1 65%	F7	8	1,6	1700	150		E
592x287x535	ePM1 65%	F7	6	1,9	1700	135		D
592x287x535	ePM1 65%	F7	8	2,4	1700	95		C
592x287x635	ePM1 65%	F7	6	2,2	1700	120		C
592x287x635	ePM1 65%	F7	8	2,9	1700	100		C
592x490x380	ePM1 65%	F7	8	2,8	2800	150		E
592x490x535	ePM1 65%	F7	8	4,1	2800	95		C
592x490x635	ePM1 65%	F7	6	3,8	2800	120		C
592x490x635	ePM1 65%	F7	8	4,9	2800	100		C
592x592x380	ePM1 65%	F7	6	2,6	3400	180		E
592x592x380	ePM1 65%	F7	8	3,4	3400	150		E
592x592x380	ePM1 65%	F7	10	4,2	3400	140		E
592x592x535	ePM1 65%	F7	6	3,8	3400	135		D
592x592x535	ePM1 65%	F7	8	5,0	3400	95		C
592x592x535	ePM1 65%	F7	10	6,2	3400	95		C
592x592x635	ePM1 65%	F7	6	4,6	3400	120		C
592x592x635	ePM1 65%	F7	8	6,0	3400	100		C
592x592x635	ePM1 65%	F7	10	7,4	3400	90		C
592x592x635	ePM1 65%	F7	12	8,8	3400	85		B
592x890x380	ePM1 65%	F7	8	5,1	5100	150		E
592x890x380	ePM1 65%	F7	10	6,3	5100	140		E
592x890x535	ePM1 65%	F7	6	5,8	5100	135		D
592x890x535	ePM1 65%	F7	8	7,6	5100	95		C
592x890x535	ePM1 65%	F7	10	9,4	5100	95		C
592x890x635	ePM1 65%	F7	6	6,8	5100	120		C
592x890x635	ePM1 65%	F7	8	9,0	5100	100		C
592x890x635	ePM1 65%	F7	10	11,1	5100	90		C

* *Notitie: andere afmetingen mogelijk - op aanvraag*

Zakkenfilter - fijnfilter

DFZT8 serie ePM1 - F7 - 2/2

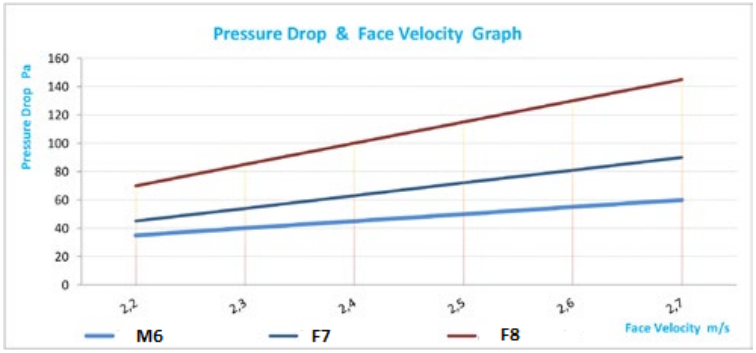

TECHNICAL SPECIFICATIES

Filter Class	**EN 779-2012**	M6	F7	F8
	ISO 16890	ePM10	ePM1	ePM1
Efficiëntie	**EN 779-2012**	80%	85%	90%
	ISO 16890	70%	65%	70%
Max. Temperatuur	80 °C			
Relatieve vochtigheidsgraag	100%			
Einddruk.	**EN 779-2012**	450 Pa.		
	ISO 16890	300 Pa.		
Filter Stage	II - III			