Zakkenfilter - fijnfilter

DFZSX – serie ePM1 - F8

Karakteristieken :

Toepassingen : HVAC, Industrie, voorfilters cleanrooms, fijnfilter, stofafzuiging
Kader : Kunststof, gegalvaniseerd - dikte 25 mm of 20 mm beschikbaar
Seperatoren : Synthetisch

Filtratiemedium : Synthetisch
Dichting : PU optie
Filtratieklasse volgens ISO 16890 / ePM1
Maximale eindverschildruk : 450 Pa
Maximale temperatuur : 80°C
Maximale relatieve vochtigheidsgraad : 100%

Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Aantal zakken	Oppervlakte (m^2)	Debiet (m^3/h)	In. verschildruk (Pa)	Energieklasse ECP-11-FIL-2020
287x287x360	ePM1 70%	F8	4	0,9	850	190	E
287x287x535	ePM1 70%	F8	4	1,3	850	160	E
287x287x635	ePM1 70%	F8	4	1,6	850	150	D
287x592x360	ePM1 70%	F8	4	1,8	1700	190	E
287x592x535	ePM1 70%	F8	4	2,6	1700	160	E
287x592x635	ePM1 70%	F8	4	3,1	1700	150	D
287x890x360	ePM1 70%	F8	4	2,6	2500	190	E
287x890x535	ePM1 70%	F8	4	3,9	2500	160	E
287x890x635	ePM1 70%	F8	4	4,6	2500	150	D
490x592x360	ePM1 70%	F8	6	2,7	2800	190	E
490x592x535	ePM1 70%	F8	6	4,0	2800	160	E
490x592x635	ePM1 70%	F8	6	4,8	2800	150	D
490x890x360	ePM1 70%	F8	6	4,0	4000	190	E
490x890x535	ePM1 70%	F8	6	5,9	4000	160	E
490x890x635	ePM1 70%	F8	6	7,0	4000	150	D
592x287x360	ePM1 70%	F8	8	1,8	1700	190	E
592x287x535	ePM1 70%	F8	8	2,7	1700	160	E
592x287x635	ePM1 70%	F8	8	3,2	1700	150	D
592x490x360	ePM1 70%	F8	8	3,0	2800	190	E
592x490x535	ePM1 70%	F8	8	4,4	2800	160	E
592x490x635	ePM1 70%	F8	8	5,3	2800	150	D
592x592x360	ePM1 70%	F8	8	3,6	3400	190	E
592x592x535	ePM1 70%	F8	8	5,3	3400	160	E
592x592x635	ePM1 70%	F8	8	6,3	3400	150	D
592x890x360	ePM1 70%	F8	8	5,3	5000	190	E
592x890x535	ePM1 70%	F8	8	7,9	5000	160	E
592x890x635	ePM1 70%	F8	8	9,3	5000	150	D

* *Notitie: andere afmetingen mogelijk - op aanvraag*

Zakkenfilter - fijnfilter

DFZSX – serie - ePM1 - F8

Afmetingen LxHxD (mm)	Filternorm ISO 16890	Filternorm EN779:2012	Aantal zakken	Oppervlakte (m²)	Debiet (m³/h)	In. verschildruk (Pa)	Energieklasse ECP-11-FIL-2020
287x287x360	ePM 1 70%	F8	5	1,1	850	180	E
287x287x535	ePM 1 70%	F8	5	1,6	850	140	E
287x287x635	ePM 1 70%	F8	5	1,9	850	130	D
287x592x360	ePM 1 70%	F8	5	2,2	1700	180	E
287x592x535	ePM 1 70%	F8	5	3,2	1700	140	E
287x592x635	ePM 1 70%	F8	5	3,8	1700	130	D
287x890x360	ePM 1 70%	F8	5	3,2	2500	180	E
287x890x535	ePM 1 70%	F8	5	4,8	2500	140	E
287x890x635	ePM 1 70%	F8	5	5,7	2500	130	D
490x592x360	ePM 1 70%	F8	8	3,5	2800	180	E
490x592x535	ePM 1 70%	F8	8	5,2	2800	140	E
490x592x635	ePM 1 70%	F8	8	6,2	2800	130	D
490x890x360	ePM 1 70%	F8	8	5,2	4200	180	E
490x890x535	ePM 1 70%	F8	8	7,8	4200	140	E
490x890x635	ePM 1 70%	F8	8	9,2	4200	130	E
592x287x360	ePM 1 70%	F8	10	2,2	1700	180	E
592x287x535	ePM 1 70%	F8	10	3,2	1700	140	E
592x287x635	ePM 1 70%	F8	10	3,8	1700	130	D
592x490x360	ePM 1 70%	F8	10	3,6	2800	180	E
592x490x535	ePM 1 70%	F8	10	5,4	2800	140	E
592x490x635	ePM 1 70%	F8	10	6,4	2800	130	D
592x592x360	ePM 1 70%	F8	10	4,4	3400	180	E
592x592x535	ePM 1 70%	F8	10	6,5	3400	140	E
592x592x635	ePM 1 70%	F8	10	7,7	3400	130	D
592x890x360	ePM 1 70%	F8	10	6,5	5000	180	E
592x890x535	ePM 1 70%	F8	10	9,7	5000	140	E
592x890x635	ePM 1 70%	F8	10	11,5	5000	130	D

TECHNICAL SPECIFICATIES

Filter Class	**EN 779-2012**	M6	F7	F8
	ISO 16890	ePM2,5	ePM1	ePM1
Efficiëntie	**EN 779-2012**	80%	85%	90%
	ISO 16890	60%	60%	75%
Max. Temperatuur	80 °C			
Relatieve vochtigheidsgraag	100%			
Einddruk.	**EN 779-2012**	450 Pa.		
	ISO 16890	300 Pa.		
Filter Stage	II - III			

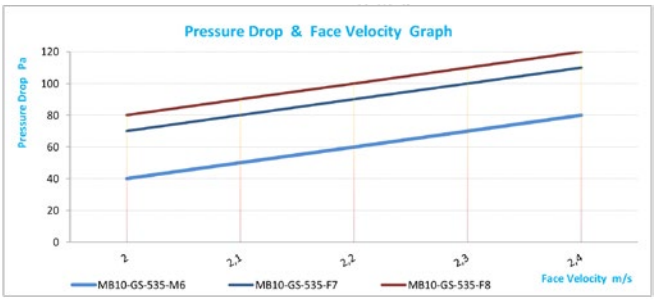

* *Notitie:: andere* afmetingen mogelijk - op aanvraag